

Badafdichtingshoek

CODEX BST 30

Afdichtingshoek voor de afgedichte aansluiting van badkuipen en douchebakken in het hoekgebied


TOEPASSING:

Voor het vakkundig afdichten van hoek-, aansluit- en bewegingsvoegen bij de uitvoering van samengestelde afdichtingen met keramische vloeren. Voor door vocht belaste constructiedelen aan wanden en vloeren binnen en buiten.

GESCHIKT VOOR:

Afdichten met:

- ▶ Alle vochtbelastingklassen
- ▶ Vloeibare afdichting codex AX 10
- ▶ 1-comp. Flex-afdichtingsmortel codex NC 210
- ▶ Reactieve afdichting codex Epo 2000
- ▶ Afdichtings- en ontkoppelingsbaan codex Hydrostop

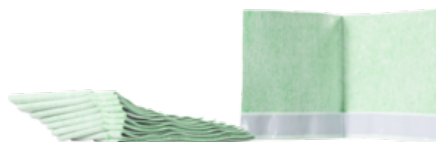

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Voorgestempeld voor afgeronde hoeken
- ▶ Eenvoudige montage
- ▶ Waterdicht en flexibel
- ▶ Universeel, voor alle douches en baden

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakkingssoort	Karton
Verzendenheid/doos	10 Stukken
Houdbaarheid	24 Maanden
Kleur	groen
Lengte	12 cm
Breedte	12 cm
Dikte	ca. 0,6 mm



VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet voorbehandeld worden volgens de specificaties van het codex waterdichtingssysteem dat gebruikt wordt voor het waterdicht maken.

Raadpleeg de productinformatiebladen van de gebruikte codex producten

TOEPASSING:

1. Om de afdichting te verzekeren bij het plaatsen van devormdelen, een dunne laag aanbrengen op de ondergrond van een aangepast codex afdichtingsproduct.
2. Vormdelen, banden of manchetten inleggen in de verse afdichtingslaag en zonder plooiën aandrukken.
3. In de buurt van hoeken (randstroken van schuimstof) moet de codex afdichtingsband losjes erop liggen om bewegingen en vervormingen te kunnen opnemen.
4. Bij aansluitvoegen tussen wand-, vloer- en bedekkingsvelden codex afdichtingsband in lussen inbouwen.
5. Bij het erop volgende aanbrengen van de codex afdichting worden de afdichtingsbanden / afdichtingsmanchetten over het hele vlak uitgevlakt en gaan zo deel uitmaken van de afdichting.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES:

- ▶ Bij het gebruik van de genoemde codex samengestelde afdichtingsproducten moet de actuele codex productinformatie in acht worden genomen.
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm

WERK- EN MILIEUBESCHERMING

Het product vereist geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. De instructies ter bescherming van de werknemer en van het milieu in de productinformatie van de mede gebruikte legmaterialen moeten in acht worden genomen.

VERWIJDERING:

Restvrije leeggemaakte kokers en karton verpakkingen zijn recyclebaar. Materiaal resten kunnen als huisvuil afgevoerd worden.